# gewölbtes Prallblech für Flachschirm- und Spray-sprinkler (für alle unten aufgeführten Sprinkler)

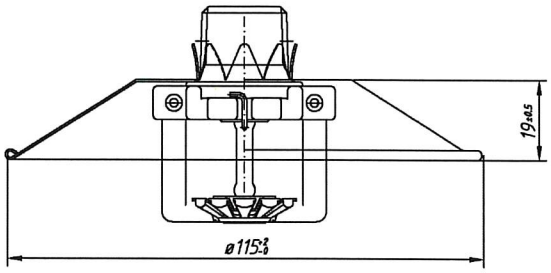


***Durchmesser: 115mm / Höhe: 19mm / Gewicht: 0.046 Kg / Stk.***

## Sprinkler ⅜“

| Bezeichnung | Sprinkler Hersteller | Sprinkler Typ | K- Faktor | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| gewölbtes Prallblech | JOMOS | JASP | K- 57 | 527 019 |
| | | LASP | K- 80 | 527 019 |
| | | JAFP (Flachschirm) | K- 57 | 527 019 |
| | | LAFP (Flachschirm) | K- 80 | 527 019 |
| gewölbtes Prallblech | VIKING | MQR | K- 57 | 527 019 |
| | | M SP | K- 57 | 527 019 |
| gewölbtes Prallblech | TYCO | TY- FRB | K- 57 | 527 019 |
| | | TY SP | K- 57 | 527 019 |
| gewölbtes Prallblech | GW Sprinkler | GW- S | K- 57 | 527 019 |
| | | Angus- S SP | K- 57 | 527 019 |
| gewölbtes Prallblech | MINIMAX | SPR 21 | K- 57 | 527 019 |
| | | SPR 24 | K- 57 | 527 019 |
| gewölbtes Prallblech | RELIABLE | F1FR | K- 57 | 527 019 |
| | | F1S5 | K- 57 | 527 019 |
| | | F1 SP | K- 57 | 527 019 |

## Sprinkler ½“

| Bezeichnung | Sprinkler Hersteller | Sprinkler Typ | K- Faktor | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| gewölbtes Prallblech | JOMOS | JBSP | K- 80 | 527 002 |
| | | LBSP | K- 115 | 527 002 |
| | | EBSP | K- 160 | 527 002 |
| | | JBFP (Flachschirm) | K- 80 | 527 002 |
| | | CMDFP (Flachschirm) | K- 80 & K- 115 | 527 002 |
| | | LBFP (Flachschirm) | K- 115 | 527 002 |
| gewölbtes Prallblech | VIKING | MQR | K- 80 | 527 002 |
| | | M SP | K- 80 | 527 002 |
| | | MQR | K- 115 | 527 002 |
| gewölbtes Prallblech | VIKING | M SP | K- 115 | 527 002 |
| gewölbtes Prallblech | TYCO | TY- FRB | K- 80 | 527 002 |
| | | TY SP | K- 80 | 527 002 |
| | | TY 323 | K- 80 | 527 002 |

EuroSprinkler AG
Sagmattstrasse 5
CH-4710 Balsthal
T +41 62 386 18 30 / F +41 62 386 18 40
info@eurosprinkler.eu/www.eurosprinkler.eu

Zollnummer: 6738141
Umsatzsteuer-ID: DE814850216
Schweizer MwSt.-Nr: CHE-113.018.263 MWST

Bankverbindung für Eurozahlungen:
Sparkasse Markgräflerland, D-79574 Weil am Rhein
Konto: 108040908 / BLZ 683 518 65
IBAN: DE98 6835 1865 0108 0409 08
SWIFT: SOLADES1MGL via SOLADEST

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TY 325<br>TY- FRB<br>TY SP | K- 80<br>K- 115<br>K- 115 | 527 002<br>527 002<br>527 002 |
| gewölbtes Prallblech | GW Sprinkler | GW- S<br>Angus- S SP<br>GW- S<br>Angus- S SP | K- 80<br>K- 80<br>K- 115<br>K- 115 | 527 002<br>527 002<br>527 002<br>527 002 |
| gewölbtes Prallblech | MINIMAX | SPR 21<br>SPR 24<br>SPR 21<br>SPR 24 | K- 80<br>K- 80<br>K- 115<br>K- 115 | 527 002<br>527 002<br>527 002<br>527 002 |
| gewölbtes Prallblech | RELIABLE | F1FR<br>F1S5<br>F1 SP<br>F1FR 56<br>F156 SP | K- 80<br>K- 80<br>K- 80<br>K- 115<br>K- 115 | 527 002<br>527 002<br>527 002<br>527 002<br>527 002 |
| gewölbtes Prallblech | VICTRAULIC | V27 SP | | 527 002 |

## Sprinkler ¾"

| Bezeichnung | Sprinkler Hersteller | Sprinkler Typ | K- Faktor | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| gewölbtes Prallblech | JOMOS | JCSP<br>JCFP(Flachschirm)<br>ECSP<br>CMDSP | K- 115<br>K- 115<br>K- 160<br>K- 200 | 527 001<br>527 001<br>527 001<br>527 001 |
| gewölbtes Prallblech | VIKING | MQR<br>M SP | K- 115<br>K- 115 | 527 001<br>527 001 |
| gewölbtes Prallblech | VICTRAULIC | V34 SP | | 527 001 |

## HTS- Sprinkler

| Bezeichnung | Sprinkler Hersteller | Sprinkler Typ | K- Faktor | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| gewölbtes Prallblech | JOMOS | DASP<br>DBSP | K- 57<br>K- 80 | 527 021<br>527 021 |

### Material / Oberfläche

elektrolytisch verzinktes Stahlblech, Werkstoff Nr. 1.0330

### Verwendung

hängende Flachschirmsprinkler, Schirmsprinkler, JOMOS Sprühflutdüsen und Trockensprinkler (siehe Tabelle)

### VdS- Anerkennungsnummer

G- 410006

### Montageanweisung

JOMOS- Prallbleche sind einfach zu montieren. Sie werden über das eingedichtete Gewinde des Sprinklers geschoben und beim einschrauben des Sprinklers, werden die aufgestellten Blechlappen umgebogen. Dadurch wird das Prallblech zwischen dem Anschlussteil und dem Sprinkler fix verspannt, was ein Verdrehen und Kippen verhindert.

### Funktion

JOMOS Prallbleche sind für den Einsatz in Regallagern und Hochregalanlagen bei ortsfesten Wasserlöschanlagen bestimmt. Das Bauteil dient als Schutz für hängende Regalsprinkler, um ihre gegenseitige Kühlung zu verhindern. Durch ihre Form ermöglicht das Prallblech neben der vertikalen Abschirmung auch eine horizontale Abschirmung im Umkreis von 360° und ist daher universell einsetzbar.

JOMOS Prallbleche sind für hängende Sprinkler in ⅜", ½" & ¾" erhältlich